

Indicador DMY-2032 - BCD

**Versão Especial – Indicador de 4 Dígitos
Grandes com Entrada BCD**

Solicitante Responsável: _____

Depto.: _____

COMPORTAMENTO


O modelo DMY-2032-BCD com display de 4 dígitos grandes aceita entrada padrão BCD paralela (8421) para uso com PLC, indicadores de painel e outros instrumentos com saída paralela em BCD.

Fornece alimentação externa de 24V e entrada de sinal strobe.

O display fica travado e os dados de entrada são coletados quando a linha de strobe está em 24V e o display é atualizado quando a linha de strobe vai a 0V.

Quando a linha de strobe é mantida em zero o display é atualizado continuamente conforme um novo dado BCD é recebido.

Indicador DMY-2032 - BCD

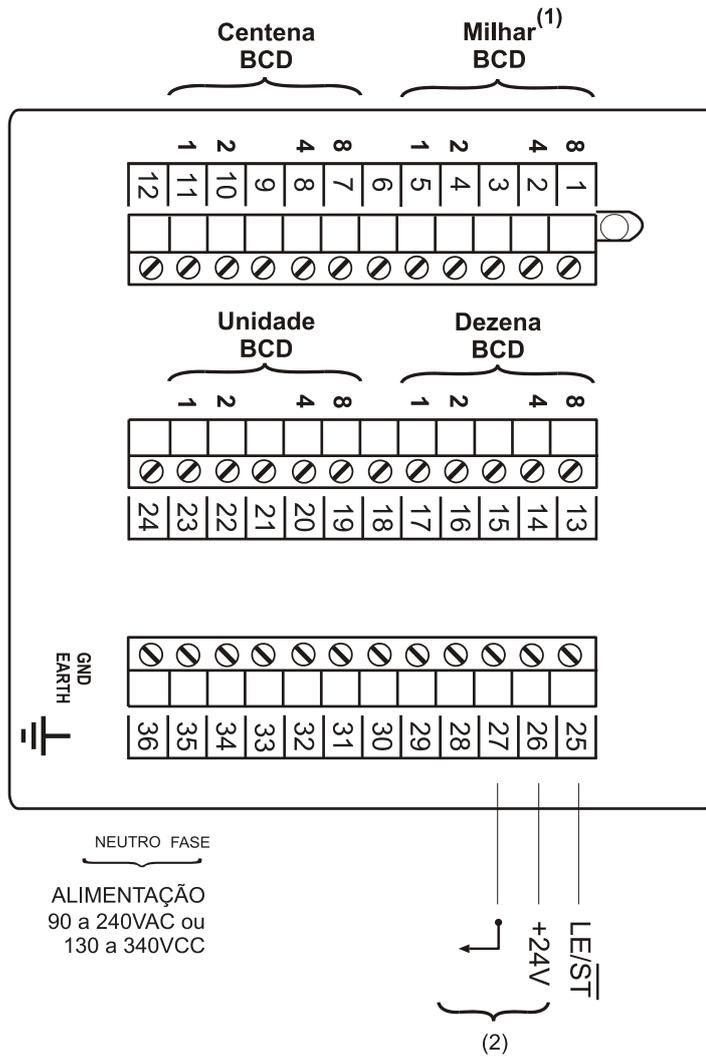

Notas: (1) Entrada BCD padrão 8 4 2 1. Todas as entradas BCD e entrada LE/ST recebem sinal elétrico 0V e 24V.

(2) Fonte interna.