

Calibradores de Temperatura **TE-25N/TE-35N/TE-50N**

-25 °C a 140 °C

- 3 em 1
- Prontos para usar
- Melhor Custo-Benefício

PRESYS
www.presys.com.br



- Resolução de 0.01 °C.
- Estabilidade de ± 0.02 °C para toda a faixa de temperatura.
- Entradas para RTD, termopares e termostatos.
- Fonte Alimentação Interna regulada de 24 Vcc e entrada mA para transmissores a dois fios.
- Calibração automática completa com ou sem o uso de computador (ciclo automático).
- Capacidade de documentação: comunicação com o computador e com o software de calibração ISOPLAN®.

PRESYS®

Os calibradores TE-25N / TE-35N e TE-50N são mais rápidos e os melhores custo-benefício, no mercado de banhos térmicos do tipo bloco seco, oferecendo funcionalidades que somente são encontradas nos modelos de alto custo e desempenho dos concorrentes.

Com um controlador e calibrador incorporado e documentado, o TE-25N / TE-35N e TE-50N controla a temperatura no insert permitindo a realização de calibrações automáticas e com ciclos programáveis para termopares, termorresistências e termostatos, etc.

3 em 1

Os TE-25N / TE-35N e TE-50N possuem a função de banho térmico tipo bloco seco, de um termômetro padrão e de um calibrador para medição de sinais gerados por termopares, termorresistências e transmissores, eliminando a necessidade de um segundo calibrador e de um computador para fazer seu trabalho de calibração diária.



Presys Controlador de Alto Desempenho / Calibrador / Termômetro Padrão

Referência
Internacional
Probe

SetPoint
(valor desejado)

Tela Simultânea para Entrada e
para Temperatura de Referência (Probe)

IN = -10.00°C
PRB1 = -10.00°C

-10.00 RTD °C

-10.00 PR1 °C

Seleção de Várias Opções de Telas.

Execute Calibrações Automáticas
e Armazene os Valores Lidos.



Calibrador Completo Incorporado

Entrada de Corrente

Entrada Termopar

24 Vcc para Alimentação
de transmissores

Entrada RTD
2, 3, 4 fios

Escolha a entrada do Instrumento.

mV OHM TC
RTD mA SW NO

Diferentes Tipos de RTDs.

PT100 CU10
NI100 PT1000

Defina seu Ciclo de Calibração e os Parâmetros



Seleção dos Termopares.

J K T E N L

Características Comuns da nossa Linha Econômica TE


- Tela OLED.
- Alimentação Elétrica: 110 ou 220 Vca, 50/60 Hz.
- Unidade/Escalas de Temperatura: °C, °F, IPTS-68 ou ITS-90, selecionável pelo usuário.
- Comunicação Serial: Protocolo Modbus® RTU (RS-232/RS-485).
- Entrada Termopar: J, K, T, N, L: ± 0.2 °C @ 660 °C / E: ± 0.1 °C @ 660 °C.
- Exatidão da Compensação de Junta Fria (CJC): ± 0.2 °C.
- Entrada RTD: 2, 3, 4 fios / Pt-100, Pt-1000, Cu-10, Ni-100 / ± 0.1 °C.
- Entrada de Corrente: -1 a 24,5 mA, ± 0.01% do Fundo de Escala.
- Alimentação para Transmissor: 24 Vcc regulada.



Modelos


	TE-25N	TE-35N	TE-50N
Faixa de Operação temperatura ambiente: 23 °C	-25 °C a +140 °C ⁽¹⁾	-35 °C a +140 °C ⁽¹⁾	-50 °C a +140 °C ⁽¹⁾
Exatidão do Display:	± 0,13 °C	± 0,13 °C	± 0,13 °C
Resolução:	0,01 °C	0,01 °C	0,01 °C
Estabilidade:	± 0,03 °C	± 0,03 °C	± 0,03 °C
Uniformidade Axial (40mm):	± 0,05 °C em toda faixa	± 0,06 °C em toda faixa	± 0,07 °C em toda faixa
Uniformidade Radial:	± 0,01 °C em toda faixa	± 0,01 °C em toda faixa	± 0,02 °C em toda faixa
Tempo Aquecimento:	10 min (25 °C a 140 °C) *	16 min (25 °C a 140 °C)	11 min (25 °C a 140 °C)
Tempo Resfriamento:	11 min (25 °C a -25 °C) *	16 min (25 °C a -35 °C)	25 min (25 °C a -50 °C)
Diâmetro x Profundidade do Poço:	Ø 25,4 mm x (1") / 124 mm	Ø 25,4 mm x (1") / 124 mm	Ø 25,4 mm x (1") / 124 mm
Unidades / Escalas de Temperatura:	°C ou °F / IPTS-68 ou ITS-90 selecionadas pelo usuário		
Display:	Display OLED		
Dimensões (AxLxP):	260 x 180 x 270 mm	260 x 180 x 270 mm	315 x 180 x 270 mm
Peso:	10,0 kg	10,0 kg	12,0 kg
Potência Elétrica:	200 W	300 W	400 W
Condições Ambientais de Operação:	0 a 50 °C / 0 a 90% UR		

TE-25N é rápido, realmente muito rápido !

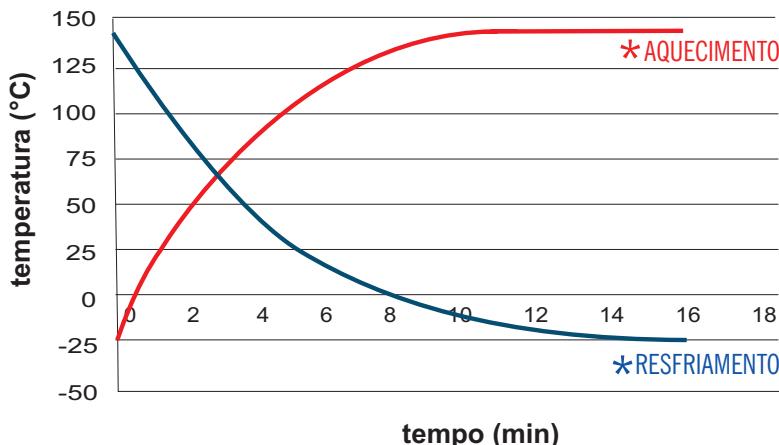

⁽¹⁾ Nota: A faixa pode ser estendida até 155 °C sob consulta.

Modelos de Inserts

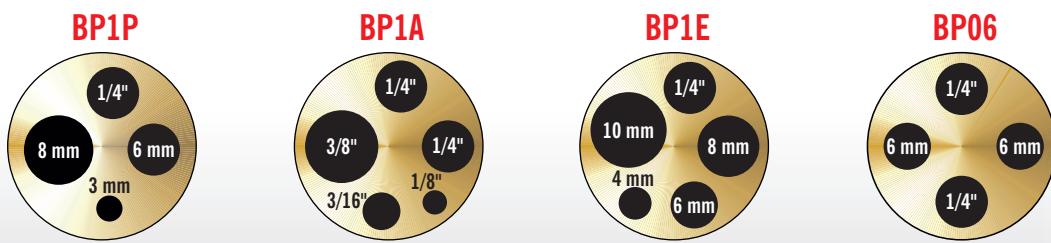

- Um insert a ser escolhido já vem incluso (normalmente BP06).
- Consulte-nos para verificar todas as dimensões e tipos de inserts disponíveis.
- A Presys pode fornecer inserts personalizados, desde que exista 3mm de separação entre as cavidades/furos, consulte a Presys com sua necessidade específica.

Inserts

Modelos	Cavidades/furos	Código Encomenda
BP01	1x 3/4"	06.04.0011-00
BP02	1x 1/2"	06.04.0012-00
BP03	1x 6.0 mm e 3x 1/4"	06.04.0013-00
BP04	3x 6.0 mm e 1x 1/4"	06.04.0014-00
BP05	4x 6.0 mm	06.04.0015-00
BP06	2x 6.0 mm e 2x 1/4"	06.04.0016-00
BP07	1x 6.0 mm 1x 8.0 mm e 1x 3/8"	06.04.0017-00
BP08	1x 6.0 mm 1x 3.0 mm e 2x 1/4"	06.04.0018-00
BP09	Sem furo, para ser usinado pelo cliente	06.04.0019-00
BP10	Outros, sob solicitação	06.04.0020-00
BPCL	Insert tipo Caneca (uso com pequenas esferas metálicas)	06.04.0086-00
BP1P	1 x 3mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 1/4"	06.04.0121-00
BP1A	1 x 1/8", 1 x 3/16", 2 x 1/4", 1 x 3/8"	06.04.0122-00
BP1E	1 x 4mm, 1 x 6mm, 1 x 1/4", 1 x 8mm, 1 x 10mm	06.04.0123-00

Código de Encomenda

Alimentação TE-25N / TE-35N / TE-50N - - BP
1 - 115 Vca 2 - 230 Vca

Insert Incluso

Escolher um da lista



Itens Inclusos

Insert (selecionável), Ferramenta de extração de insert, Kit de Cabos para Medição, Cabo de alimentação e Manual.

Acessórios Opcionais

- Bolsa de Transporte - Código Encomenda: 06.01.0006-00
- Interface de Comunicação - Código Encomenda: 06.02.0002-00
- Insert tipo Caneca e pequenas esferas metálicas.

PRESYS
www.presys.com.br

Rua Luiz da Costa Ramos, 260
São Paulo - SP - 04157-020
Tel: (11) 3056.1900
Fax: (11) 5073.3366
<http://www.presys.com.br>
E-mail: vendas@presys.com.br

